



Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО: Подпрограмма конфигурационного веб-интерфейса устройств I-PX-RS1, I-PX-IR3, RC-PDU6 на базе микроконтроллера STM32

1. Подключение к веб-интерфейсу устройства

В адресной строке браузера введите ip-адрес устройства и нажмите Enter.

Откроется страница авторизации в веб-интерфейс:

iRidi

I-PX-IR3

Имя: I-PX-IR3_1
MAC адрес: 42:77:89:22:22:22

Пароль

ВОЙТИ

На странице отображается:

- Имя: I-PX-IR3_1 – имя устройства;
- MAC адрес: 42:77:89:xx:xx:xx – MAC-адрес устройства.

По умолчанию пароль для авторизации: password

Кнопка отправки запроса аутентификации «ВОЙТИ»

I-PX-IR3

Имя: I-PX-IR3_1
MAC адрес: 42:77:89:22:22:22

Пароль:

Неверный пароль

ВОЙТИ

В случае неверного ввода пароля - появится ошибка “Неверный пароль”.

2. Страница Home

После авторизации вы попадете на главную страницу (Home) со сводной информацией об устройстве и подключенных к нему клиентов:

The screenshot shows the iRidi web interface. At the top, there is a blue header with the iRidi logo on the left and the device name 'I-PX-IR3_1' and MAC address '42:77:89:22:22:22' on the right. Below the header, there are three tabs: 'Home', 'Network', and 'Admin'. The 'Home' tab is active. The main content area displays the following information:

I-PX-IR3	
Модель	I-PX-IR3
Имя	I-PX-IR3_1
MAC адрес	42:77:89:22:22:22
Сеть	Static, 192.168.77.77
Прошивка	1.2.1.19545489
Документация	iRidi Wiki I-PX-IR3

IP 1-4	192.168.77.71	192.168.77.72	192.168.77.73	192.168.77.74
IP 5-8	192.168.77.75	192.168.77.76	-	-

На странице отображается:

- Имя устройства;
- MAC адрес устройства;
- Сеть - краткая характеристика, которая показывает текущий IP-адрес и включен или нет DHCP (Статический IP или DHCP);
- Прошивка - версия текущей установленной прошивки;
- Документация - ссылка на документацию;
- IP 1-8 – отображен список подключенных к устройству IP-адресов (устройств).

3. Страница Network

На странице отображается:


- Сетевые настройки:
 - Назначение IP- выдающий список DHCP или Статический (по умолчанию DHCP)
 - IP-адрес устройства (активно при включенном Статический)
 - Маска подсети (активно при включенном Статический)
 - Шлюз – IP-адрес основного шлюза (активно при включенном Статический)
 - MAC адрес устройства, заданный производителем, не редактируемый.
 - Порт TCP - по умолчанию 5001, можно изменить.

4. Страница Admin

На левой панели отображаются вкладки:


- Основные – основные настройки устройства: название и пароль для доступа.
- Белый лист IP – белый список IP-адресов для подключения к устройству.
- Обновление – обновление и сброс устройства.

На странице Основные отображается:

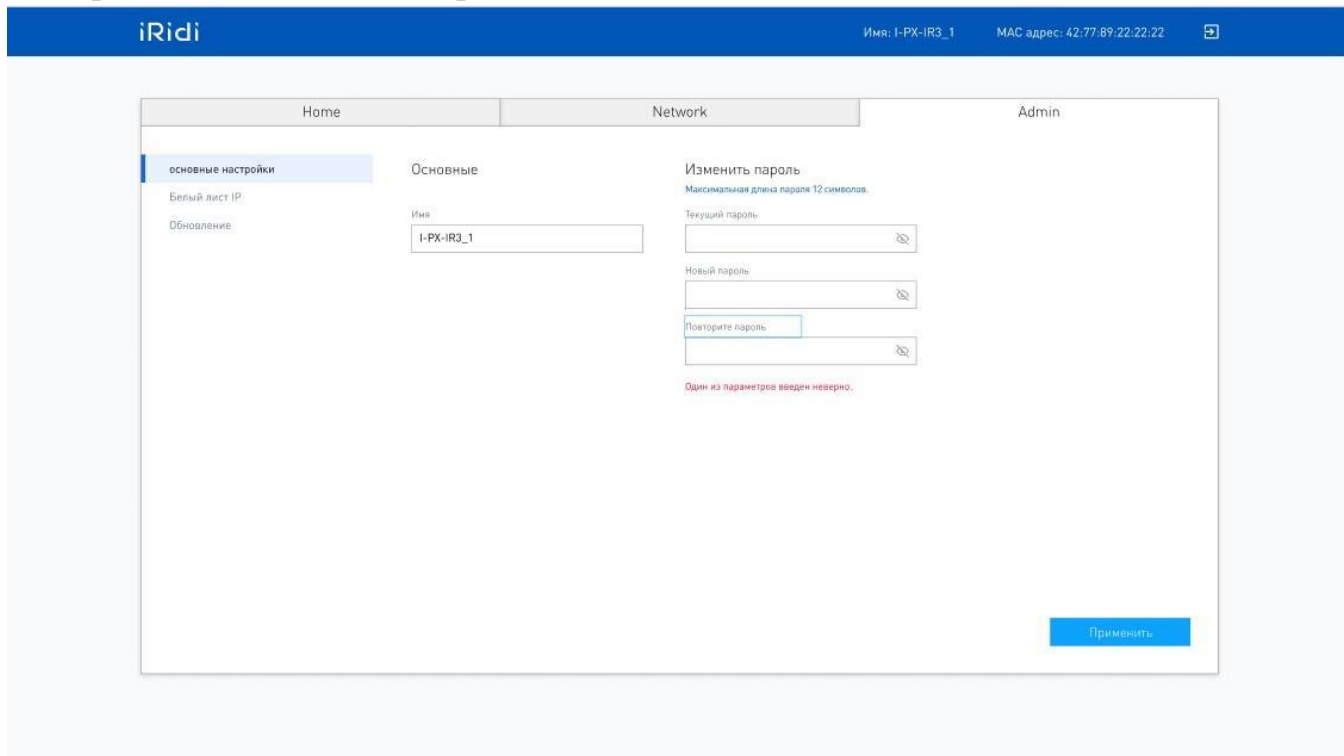

- Имя – имя устройства, отображаемое в шапке страницы, на странице Home и авторизации. По умолчанию Имя: I-PX-IR3_1
- Изменить пароль - поле изменения пароля для доступа к настройкам устройства:
 - Текущий пароль - поле ввода текущего пароля
 - Новый пароль - поле ввода нового пароля
 - Повторите пароль - поле повторного ввода нового пароля

На странице Белый лист IP отображается чек-бокс активации списка белых IP-адресов, которым разрешен доступ к устройству, а также таблица (поля ввода) данных IP-адресов:

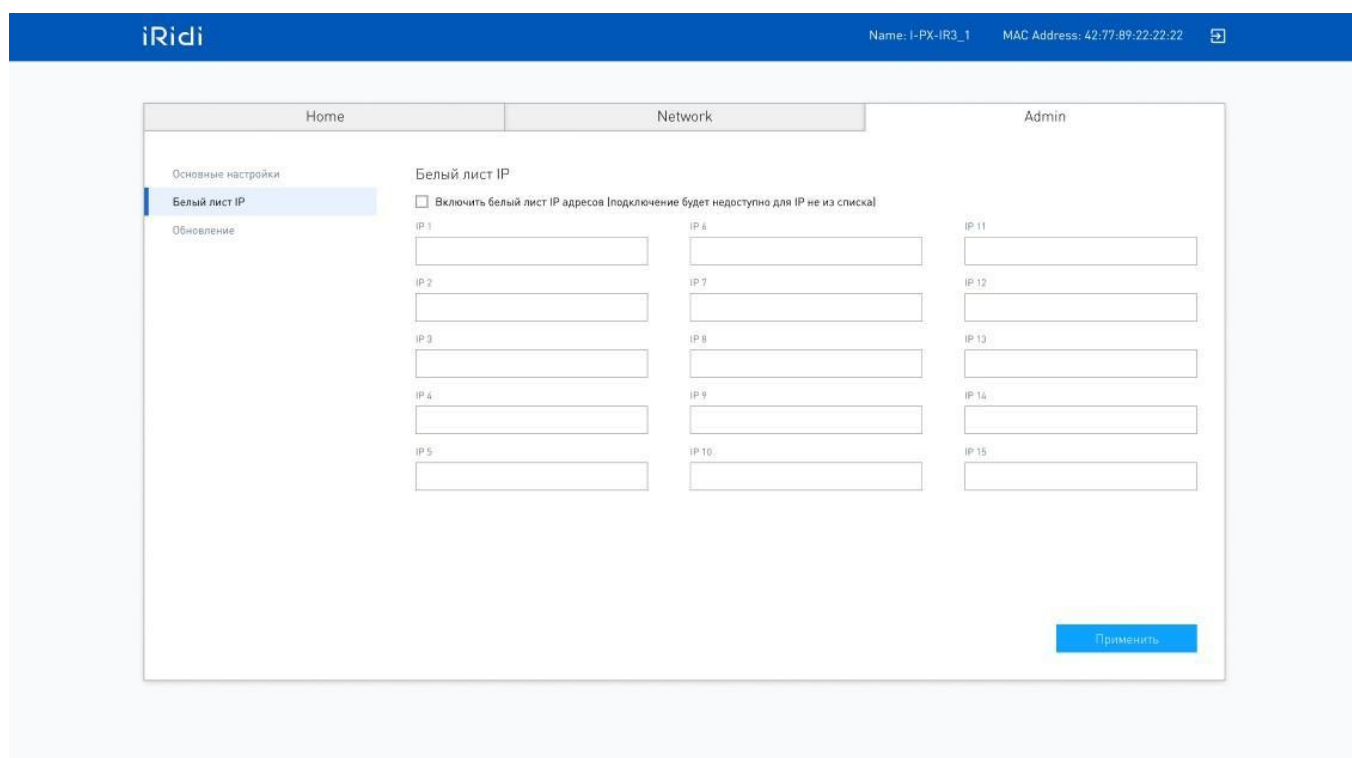

На странице Обновление отображаются кнопки выбора и обновления прошивки устройства, перезагрузки устройства, а также сброса настроек до заводских:

